




押出成形セメント板用／はさみ固定式

# アメラ®

ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮。

**ITA-V** TYPE  
**ITA-VS** TYPE

**ITA-R** TYPE  
**ITA-RS** TYPE

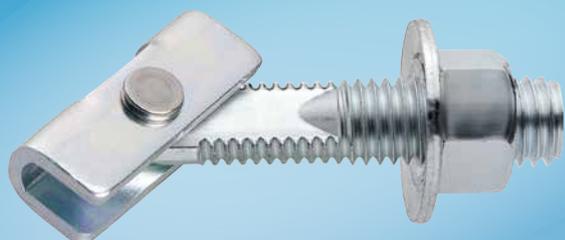

中空幅33mm～使用可能



中空幅26mm～使用可能

## アメラシステム



① アメラドリルで穿孔  
※裏面をご確認ください。

② 挿入

③ ロールプレート部が中空に出ると自然に回転

④ 取付け

### サイズ表 スチール製／三価クロメート処理

単位:mm 単位:kN 単位:本 単位:円

品番	ねじの呼び	全長 L	首下長さ	ねじ長さ ℓ	座金付ナット高さ	プレート長さ C	施工時必要中空幅	はさみ込み厚	穿孔径	最大※引張荷重	入数		標準価格(税抜き)
											小箱	大箱	
ITA-1050V	M10	52	40	23	10.4	30	33	17~23	15.0	5.4	50	300	242
ITA-1050R		50	41	30		24	26	11~26	13.5	4.0			

・取付物厚より薄い板の使用はできません。 ・座金付ナット仕様 ※押出成形セメント板60mm厚でのカタログ値です。

### サイズ表 ステンレス製／本体:SUS304系・SUSXM7 プレート部:SUS304系


単位:mm 単位:kN 単位:本 単位:円

品番	ねじの呼び	全長 L	首下長さ	ねじ長さ ℓ	座金付ナット高さ	プレート長さ C	施工時必要中空幅	はさみ込み厚	穿孔径	最大※引張荷重	入数		標準価格(税抜き)
											小箱	大箱	
ITA-1050VS	M10	52	40	23	10.4	30	33	17~23	15.0	5.4	50	300	300
ITA-1050RS		50	41	30		24	26	11~26	13.5	4.0			

・取付物厚より薄い板の使用はできません。 ・座金付ナット仕様 ※押出成形セメント板60mm厚でのカタログ値です。

- ・標準品は座金付ナット仕様となります。
- ・全長の変更およびルーズホール対応品(大ワッシャー+スプリングワッシャー+1種ナット仕様)は受注生産品となります。価格・納期につきましては、最寄の営業店までお問い合わせください。

### 施工寸法図

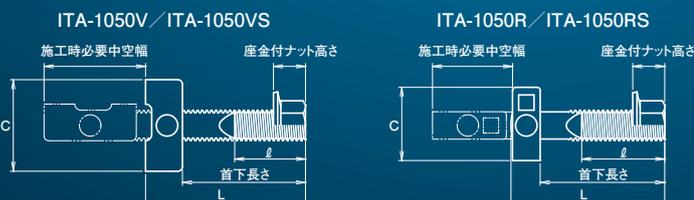


座金付ナット	単位:mm		単位:N・m
	二面幅 S	締付けトルク目安	
M10	14	15	



押出成形セメント板専用

# AMD<sup>®</sup>ドリル

より速く  
よりキレイに!

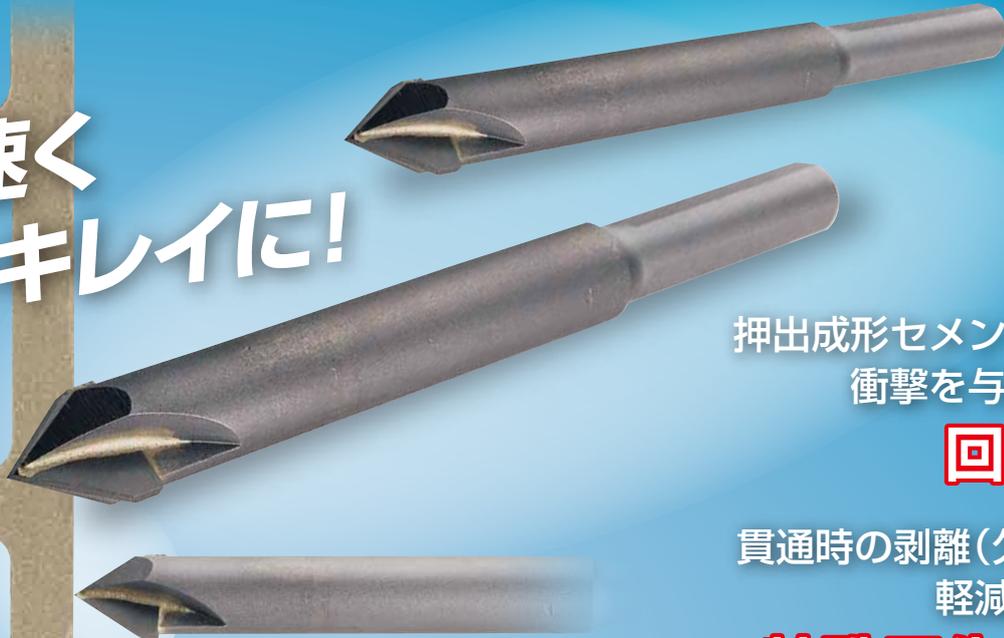


押出成形セメント板に  
衝撃を与えない

**回転用**

貫通時の剥離(欠損)を  
軽減させた

**特殊刃先形状**

スムーズな穴あけが可能。  
より快適、きれいに。



コンクリート用ドリルを  
使用した場合

裏面



AMDドリルを  
使用した場合

裏面



## サイズ表

単位: mm

単位: 円

品番	刃先径	全長	有効長	標準価格(税抜き)
AMD- 9.0X120	9.0	120	70	1,800
AMD-11.0X120	11.0			2,000
AMD-13.5X120	13.5			2,700
AMD-15.0X120	15.0			3,000

※製品改良のために予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承ください。  
安心して暮らせる豊かな街づくりを目指して...

無断複写・転載禁止

## サンコーテクノ株式会社

本社 / 〒270-0163 千葉県流山市南流山三丁目10番地16

OFFICE	TEL	FAX	OFFICE	TEL	FAX
首都圏営業	04-7157-8181	04-7157-8787	横浜営業所	045-340-3517	045-334-0071
札幌支店	011-876-9035	011-872-6900	静岡営業所	054-237-0102	054-237-2917
仙台支店	022-236-2533	022-236-2537	金沢営業所	076-240-3535	076-240-7286
名古屋支店	052-355-3501	052-355-3502	岡山営業所	086-296-8031	086-296-8130
大阪支店	072-960-7735	072-960-7737	広島営業所	082-294-3308	082-294-3306
福岡支店	092-587-0188	092-504-7300	高松営業所	087-885-7431	087-885-7430
新潟営業所	0256-47-1135	0256-61-2777	鹿児島営業所	099-225-8311	099-225-8328

お客様相談窓口 TEL ☎ 0120-350-514 受付時間  
(フリーダイヤル) FAX ☎ 0120-350-571 祝日を除く月曜~金曜日  
9:00~12:00/13:00~17:00

サンコーテクノホームページ <http://www.sanko-techno.co.jp/>